

Secret

Light is mysterious

Secret consists of a lighting concept that makes use of architecture itself. Lighting is optimally integrated. This recessed fixture is completely trimless and therefore invisible when light is switched off. When light is turned on, the fitting cover opens to slowly reveal the luminaire and flood the space with light.


Licht is mysterie

Secret is een verlichtingsconcept dat gebruik maakt van de architectuur zelf. Licht wordt optimaal geïntegreerd. Secret is een randloos inbouwarmatuur en wordt daardoor bijna onzichtbaar wanneer het toestel is uitgeschakeld. Als het licht aangeschakeld wordt, opent het armatuur zich langzaam en vult het de ruimte met licht.



Secret is entirely installed without trims. This product has been further developed: the motor does not require extra recessing space since it is now slotted in the cover. The metal cover is supplied in light grey primer so it can be painted to match surrounding walls.

Secret wordt volledig randloos ingebouwd. Dit product is verder ontwikkeld: de motor is nu geïntegreerd op de cover zodat er geen extra inbouwruimte vereist is. Het metalen deksel is voorzien van een licht grijze basislak zodat het toestel bij installatie kan worden afgewerkt in de kleur van de omringende wand.

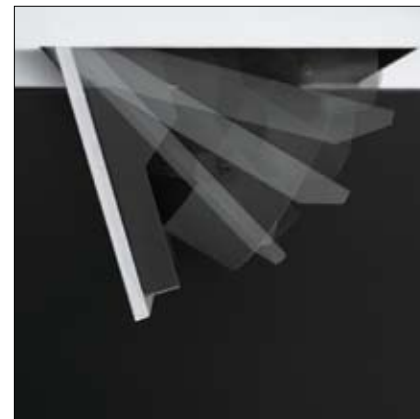

Secret off









Secret on



Secret wall horizontal up QT-DE12



Secret ceiling QR-LP111

name	secret dimmable	secret dimmable***	naam
lamptype	QT-DE12	QR-LP111	lamptype
reference	kr931570	kr931920	referentie
			
			
visible LxW	307x206	307x206	LxB zichtbaar
cut out LxW plasterboard	315x250	315x250	LxB opening pleisterkit
min./max. thickness boardmaterial	2-24	2-24	min./max. dikte paneel
LxWxH space required	382x302x125	382x265x200	LxBxH inbouwruimte
fitting	R7s	G53	lampvoet
max. watt	200W	2x50W	max. watt
voltage	230V	230V/12V	voltage
symbol			symbol
gear		electr. incl.	VSA
* motor supply	230V	230V	voeding motor *
** trafo supply	230V (dimm.)	230V (dimm.)	voeding trafo **
IP	40	40	IP
class	1	1	klasse
orientation	↑	↕ ↗ ↘ ↙	oriëntatie
required			noodzakelijk
plasterkit housing	kr731574	kr731524	pleisterplaat behuizing

Remarks

Requires 4 cables; L1, L2, N and earth.

* L1 = permanent supply.

** L2 = switched supply, dimmable.

*** Only trailing edge dimmable.

Metal coverplate has to be painted in same color as surrounding surface.

Opmerkingen

4 kabels noodzakelijk; L1, L2, N en aarding.

* L1 = permanente voeding.

** L2 = geschakelde voeding, dimbaar.

*** Alleen dimbaar met fase afsnijding.

Metalen afdekplaat dient geverfd te worden in de kleur van de omliggende wanden.

