

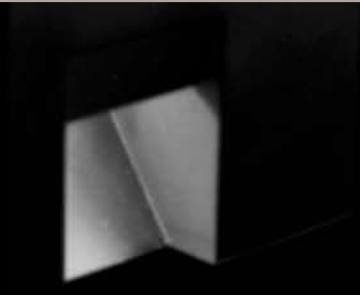
Rokko

Cubist accent

Rokko is a semi-recessed luminaire that requires minimal installation depth. Rokko produces a soft luminance gradient and is ideal for pathway and orientation lighting. Whether used indoors or outdoors Rokko can generate a formal continuity in architecture from the interior to the exterior.

Kubistisch accent

Omwille van zijn kubistische en eenvoudige vorm voegt Rokko een aangenaam beeld toe aan uw architectuur. Met een zachte lichtwerking is Rokko een geschikt toestel voor het uitlichten van wandelpaden. Ongeacht of Rokko binnen, onder afdaken of tegen tuinmuren wordt gebruikt, Rokko laat u toe om een vormelijke continuïteit te creëren tussen interieur en exterieur van uw architectuur.





Mini Rokko & Mini Square Rokko

With its cubistic and sober form, Mini Rokko and Mini Square Rokko add a pleasant touch to architecture and create a poetic nocturnal accent. Mini Rokko and Mini Square Rokko can be installed in brickwork or cavity walls and require a minimum depth. These fittings are offered with a low voltage tungsten halogen, compact fluorescent or high power LED solution. Components are die-cast and painted with high quality finish in matt black or white powder coating.

Met een kubistische en eenvoudige vorm voegen Mini Rokko en Mini Square Rokko een aangenaam beeld toe aan uw architectuur. Mini Rokko en Mini Square Rokko kunnen geïnstalleerd worden in metselwerk of holle wanden en vragen slechts een minimale inbouwdiepte. Ontwikkeld voor laagvolt halogeen, fluorescentie lampen of hoog performante LED geeft Mini Rokko en Mini Square Rokko u oplossingen met poëtische lichtaccenten. Het gebruik van technische kunststoffen en een gegoten aluminium front, welke wordt gelakt in korrosie resistente poederlak, biedt u een maximale kwaliteit.



White Mini Rokko QT9-ax



Black Mini Rokko LED











Black Mini Square Rokko with QT12-ax







Mini Rokko & Mini Square Rokko

Mini Rokko

Project Offices PCP Architects
Location Genk, Belgium

Architect PCP Architects
Photographer Serge Brison

name	mini rokko	mini rokko	mini rokko	mini rokko	naam
lamptype	QT9-ax	LED***	QT9-ax	LED***	lamptype
white	kr943011	kr943021	kr943111	kr943121	wit
black	kr943012	kr943022	kr943112	kr943122	zwart
					
visible LxWxH	140x90x25	140x90x25	140x90x25	140x90x25	LxBxH zichtbaar
cut out LxW	125x75	125x75	125x75	125x75	LxB opening
min. depth	80	80	80	80	min. diepte
fitting	G4		G4		lampvoet
max. watt	20W	1,2W	20W	1,2W	max. watt
voltage	12V	350mA	230V/12V	230V	voltage
symbol					symbol
gear	excl.	excl.	electr. incl.**	electr. incl.*	VSA
cascade connec.	1	1	1	1	doorbekabeling
IP	65	65	65	65	IP
class	3	3	2	2	klasse
orientation	↴	↴	↴	↴	oriëntatie
optional					optioneel
plasterboard installation set	kr743002	kr743002	kr743002	kr743002	pleisterplaat installatie set
concrete pouring mould	kr743004	kr743004	kr743004	kr743004	beton gietvorm

name	mini square rokko	mini square rokko	mini square rokko	naam
lamptype	QT12-ax	LED***	TC-L	lamptype
white	kr943311	kr943321	kr943341	wit
black	kr943312	kr943322	kr943342	zwart
				
visible LxWxH	140x140x25	140x140x25	140x140x25	LxBxH zichtbaar
cut out LxW	125x125	125x125	125x125	LxB opening
min. depth	85	85	85	min. diepte
fitting	GY6,35		2G7	lampvoet
max. watt	35W	3x1,2W	5W	max. watt
voltage	12V	230V/350mA	230V	voltage
symbol				symbol
gear	electr. incl.	electr. incl.*	electr. incl.	VSA
cascade connec.	1	1	1	doorbekabeling
IP	65	65	65	IP
class	2	2	2	klasse
orientation	↴	↴	↴	oriëntatie
optional				optioneel
plasterboard installation set	kr743002	kr743002	kr743002	pleisterplaat installatie set
concrete pouring mould	kr743304	kr743304	kr743304	beton gietvorm

Remarks

* 1 transformer (8,5W) powers up to 6 fittings. / ** 1 transformer (20W-75W) powers up to 3 fittings.

*** LED incl.

Opmerkingen

* 1 transformator (8,5W) levert stroom voor 6 toestellen. / ** 1 transformator (20W-75W) voedt 3 toestellen.

***LED incl.

