


# kreon nuit

kreon nuit ist ein die Architektur bestimmendes Lichtelement. Das professionelle LED System ausgestattet mit schlanken TIR (Total Internal Reflector) Linsen erfordert eine schmale Lichtaustrittsfuge von nur 10 mm um unterschiedliche Ausstrahlwinkel zur Verfügung zu stellen: spot (12°) / flood (29°) / wide flood (40°) and oval (36°+13) in unterschiedlichen Farbtemperatur-Qualitäten CRI90.



kreon nuit ist verfügbar als eingebaute, angebaute oder auch abgependelte Version, das macht das System hoch flexibel und zu einem Lichtwerkzeug nicht nur für Architekten. Das lineare System erzeugt blendfreies Licht, lässt sich neben den Standardlängen individuell anpassen und bietet auch Winkel um die Architektur zu unterstreichen. Das ideale kreon Werkzeug für den Wohnraum, Büros und Hotels.

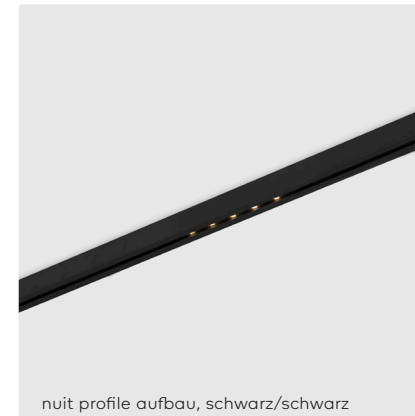

nuit profile aufbau, schwarz/schwarz



nuit profile einbau, weiß/schwarz







nuit 1x5, weiß/weiß



nuit 2x5, schwarz/schwarz

# kreon nuit profile

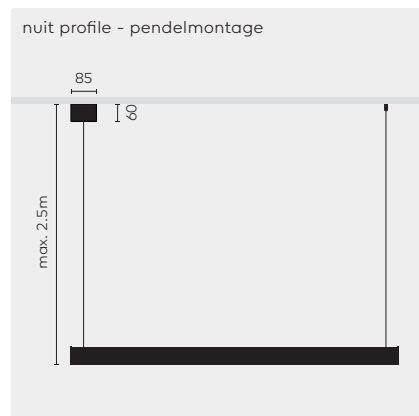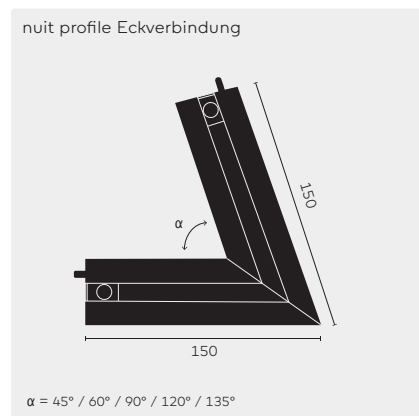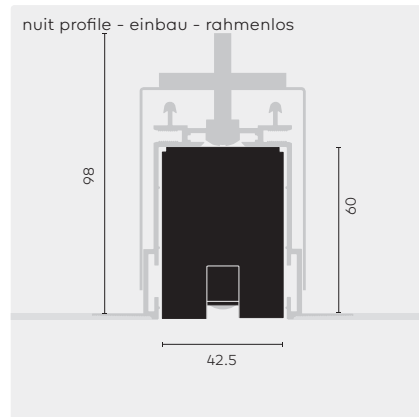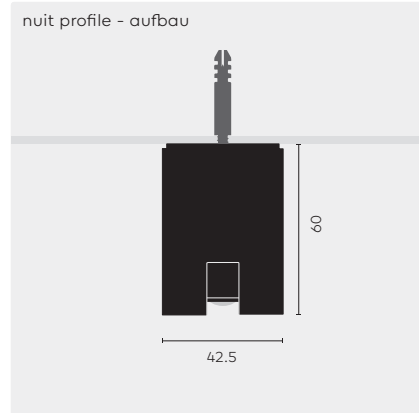

**nuit profile**  
 Betriebsgerät LED: exkl., Anschlussspannung: 230V,  
 Möglichkeiten zur Dimmung: phase, 1-10V, DALI  
 Min. Länge: 500mm, max Länge: 6000mm ❶

## Optionales Zubehör

Einbau

Pendelmontage ❷

Farbe  
 KR-Nummer  
 Notwendiges Zubehör  
 Optionales Zubehör

○	KR703211	■	■
●	KR703212	■	■
◐	KR703215	■	■

KR703155 Rahmenloses Einputzprofil

KR703555 Abhangvorrichtung

KR703550 Zusätzliche Anhängung ❸

Eckverbindung ❹

Betriebsgerät LED ❺

KR703411 nuit Eckverbindung, weiß/weiß

KR703412 nuit Eckverbindung, schwarz/schwarz

KR703415 nuit Eckverbindung, weiß/schwarz

KR703455 Eckverbindung Einputzrahmen, rahmenlos

KR703020 Betriebsgerät LED, Umschaltbar ON/OFF (1 Betriebsgerät LED = max. 3 Module)

KR703021 Betriebsgerät LED, Phasen Dimmung (1 Betriebsgerät LED = max. 2 Module)

KR703022 Betriebsgerät LED, 1-10V Dimmung (1 Betriebsgerät LED = max. 3 Module)

KR703023 Betriebsgerät LED, DALI Dimmung (1 Betriebsgerät LED = max. 3 Module)

45  
Ecke 45°  
 60  
Ecke 60°  
 120  
Ecke 120°  
 135  
Ecke 135°

●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●

## ANMERKUNGEN

❶ Maximale Profilänge für den Versand. Die Versandlänge hängt von den Transportmöglichkeiten ab. Befestigungspunkte alle 2,3m.


❷ kreon nuit Pendelmontage nur mit integrierter Betriebsgerät erhältlich.


❸ Ein zusätzlicher Abhangvorrichtung ist erforderlich, wenn der Anhänger kreon nuit länger als 2,3m ist. Fügen Sie eine zusätzliche Abhangvorrichtung pro zusätzliche 2,3 Meter in der Länge hinzu.


❹ Eckverbinder mit den Außenmaßen 150 x 150mm. Module können nicht in den Eckenabschnitt montiert werden.

❺ Pro beleuchtetem Profilteil mindestens 1 Betriebsgerät verwenden.

Die Beleuchtungsmodule werden im Profil vormontiert geliefert.  
 IP20

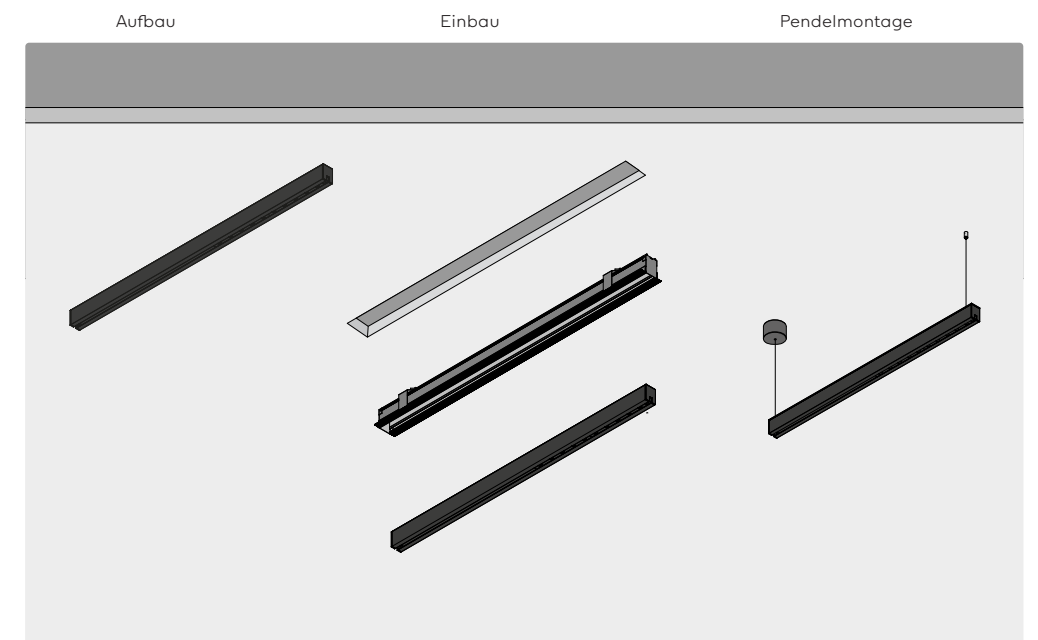



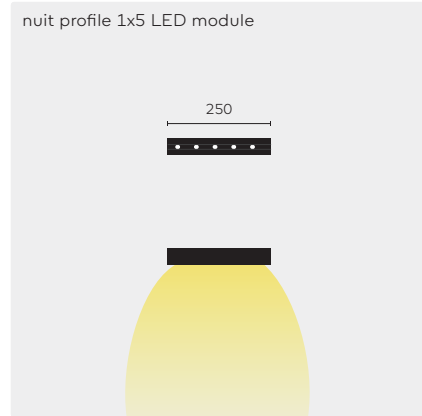


	KR-Nummer	Leuchtmittel	9027 2700K, CRI90+	9030 3000K, CRI90+	9040 4000K, CRI90+	SP Spot 12°	FL Flood 29°	WFL Weitwinkel (40°)	OV Oval (13°+36°)	Optionales Zubehör
 <b>nuit profile 1x5 LED module</b>	<b>KR974190</b>	①	●	●	●	●	●	●	●	■
<b>Optionales Zubehör</b>										
Notfall-Kit ①	<b>KR703120</b>	Notfall-Kit, Batterie und Kontroll LED								

	CRI	Farbtemp.	Spannung	Watt	Netto Lichtstrom
① LED	CRI90+	2700K/3000K/4000K	230V	7W	498lm

#### ANMERKUNGEN

① Die kreon nuit-Profillänge muss mindestens 1500 mm betragen. Maximal 1 LEDModul mit Notfall-Kit pro Profilabschnitt. Das Notfall-Kit wird beibehalten, inkl. 3 Std. Akku und Kontroll LED. IP20

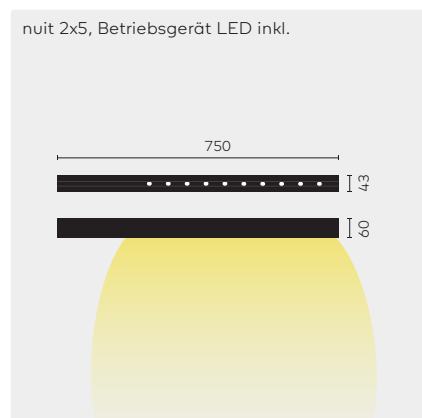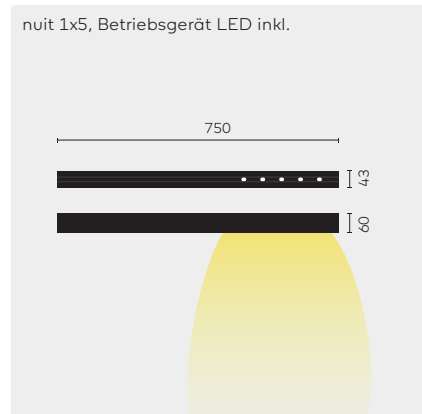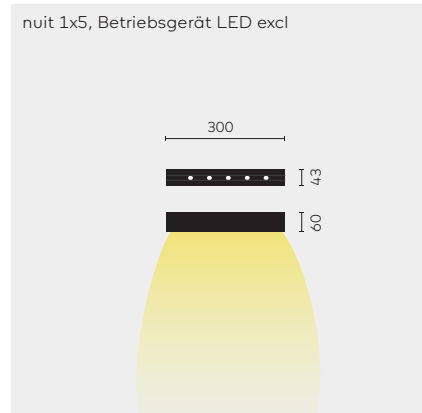

Farbe	KR-Nummer	Leuchtmittel	9027 2700K, CRI90+	9030 3000K, CRI90+	9040 4000K, CRI90+	SP Spot (12°)	FL Flood (29°)	WFL Weitwinkel (40°)	OV Oval (13°+36°)	PD Phasen Dimmung/ ON-OFF	VD 1-10V Dimmung	DD DALI/touch Dimmung	Optionales Zubehör
○	<u>KR953501</u>	①	●	●	●	●	●	●	●				■
●	<u>KR953502</u>	①	●	●	●	●	●	●	●				■
◐	<u>KR953505</u>	①	●	●	●	●	●	●	●				■
○	<u>KR953511</u>	②	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■
●	<u>KR953512</u>	②	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■
◐	<u>KR953515</u>	②	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■
○	<u>KR953521</u>	③	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■
●	<u>KR953522</u>	③	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■
◐	<u>KR953525</u>	③	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■

#### ■ Optionales Zubehör

Einbau für nuit 1x5 Betriebsgerät LED exkl.	<u>KR753301</u>	Rahmen, weiß
	<u>KR753302</u>	Rahmen, schwarz
	<u>KR753300</u>	Rahmenlos
Einbau für nuit Betriebsgerät LED inkl.	<u>KR753311</u>	Rahmen, weiß
	<u>KR753312</u>	Rahmen, schwarz
	<u>KR753310</u>	Rahmenlos
Betriebsgerät LED	<u>KR772024</u>	Betriebsgerät LED, 500mA, ON/OFF, 20W
	<u>KR772220</u>	Betriebsgerät LED, 500mA, 1-10V, 20W
	<u>KR772126</u>	Betriebsgerät LED, 500mA, DALI, 18W

	CRI	Farbtemp.	Spannung	Watt	Konstantstrom	Netto Lichtstrom
① LED	CRI90+	2700K/3000K/4000K		7W	500mA	498lm
② LED	CRI90+	2700K/3000K/4000K	230V	7W	500mA	498lm
③ LED	CRI90+	2700K/3000K/4000K	230V	2x7W	500mA	996lm

#### ANMERKUNGEN

IP20