

kreon up in-line

kreon up in-line ist eine Serie im Boden versenkter Uplights, die auf ein minimalistisches Design und eine optische Funktion ausgelegt sind. Die Serie ist in zwei Größen sowohl in quadratischer als auch runder Bauform mit Rahmen erhältlich. Das gehärtete Glas ist schwarz oder weiß hinterlegt. Die LED-Module sitzen tief in den Leuchten. Über verschiedene Blendraster wird ein präziser Lichtstrahl nach oben ermöglicht. Die Raum- oder Orientierungsbeleuchtung erfolgt über einen helligkeitsregulierenden Diffusor. Eine Wallwasher-Optik sorgt für die Illuminierung vertikaler Flächen.



kreon up in-line verfügt über eine Edelstahlleiste, die einen beinahe nahtlosen Anschluss ermöglicht. Die Einheiten sind IP67 versiegelt und haben ein Gehäuse aus Aluminiumguss und Edelstahl. Das bietet Schutz auch in rauer Umgebungen. Die maritimen Versionen sind für maximalen Korrosionsschutz auch in salziger Umgebung speziell vorbehandelt.



up in-line 80 wallwasher, weiß



up in-line 80 circular, schwarz







up in-line 165, schwarz



up in-line 165 circular, weiß

kreon up in-line 80

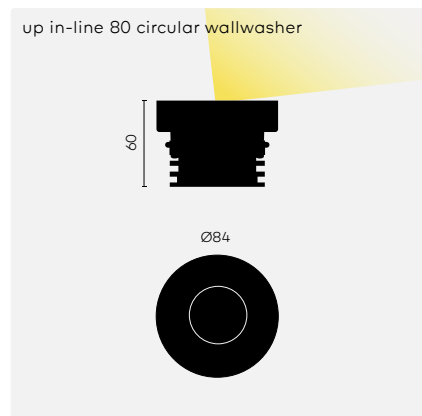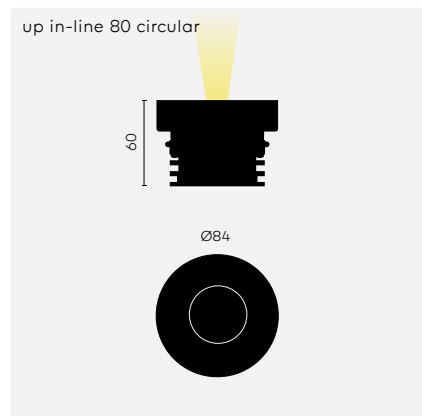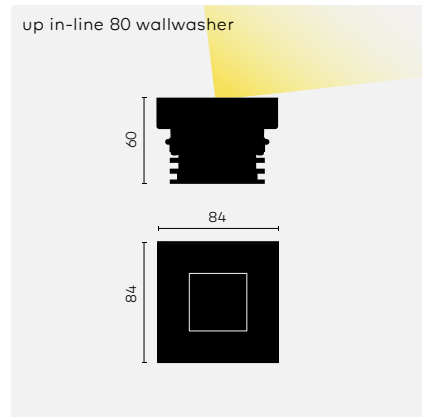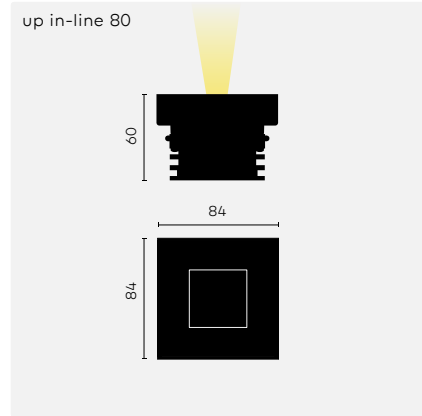

up in-line 80
 ☉ LxB 85x85 T 84

up in-line 80 circular
 ☉ Ø 85,6 T 84

■ **Optionales Zubehör**

Einbaudose

KR752303 Einbaudose up in-line 80

KR752803 Einbaudose up in-line 80 circular

Betriebsgerät LED ①

KR772830 Betriebsgerät LED, 700 mA, ON/OFF, 35W (IP68)

KR772752 Betriebsgerät LED, 700 mA, 1-10V, 12W (IP67)

KR772753 Betriebsgerät LED, 700 mA, DALI, 70W (IP68)

Ausbauwerkzeug

KR752110 Ausbauwerkzeug für up 80

Colour	KR-Nummer	Leuchtmittel	9027 2700K, CRI90	9030 3000K, CRI90	SP spot (21°)	FL flood (29°)	WFL Weitwinkel (38°)	DF diffus (38°)	WW wallwasher	Optionales Zubehör
○	KR952331	①	●	●	●	●	●	●	●	■
●	KR952332	①	●	●	●	●	●	●	●	■
○	KR952831	①	●	●	●	●	●	●	●	■
●	KR952832	①	●	●	●	●	●	●	●	■


		CRI	Farbtemp.	Watt	Konstantstrom	Netto Lichtstrom	
①	LED	SP	CRI90+	2700K/3000K	8,4W	700mA	346lm
		FL	CRI90+	2700K/3000K	8,4W	700mA	341lm
		WFL	CRI90+	2700K/3000K	8,4W	700mA	293lm
		DF	CRI90+	2700K/3000K	8,4W	700mA	111lm
		WW	CRI90+	2700K/3000K	4W	700mA	263lm

ANMERKUNGEN


① Muss extern montiert werden.

Panelstärke: 6-35mm
 Betriebsgerät LED exkl.
 ♦ IP67 - IK10





Einbaudose
up in-line 80



Einbaudose
up in-line 80 circular



kreon up in-line 165

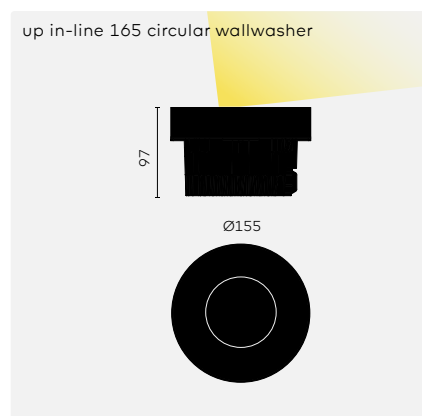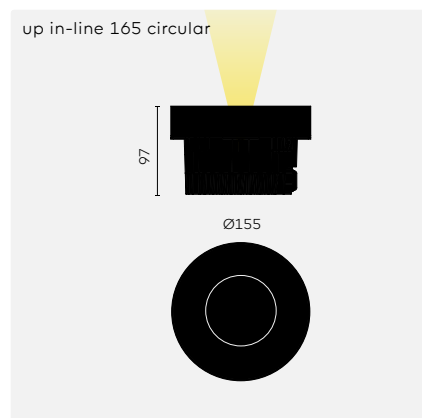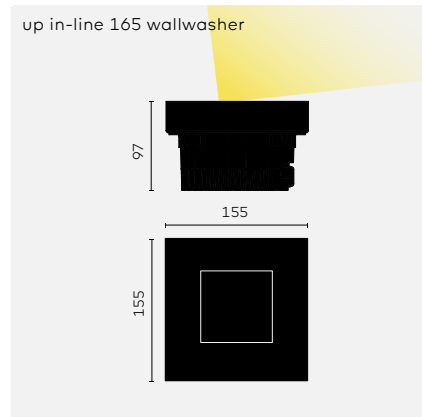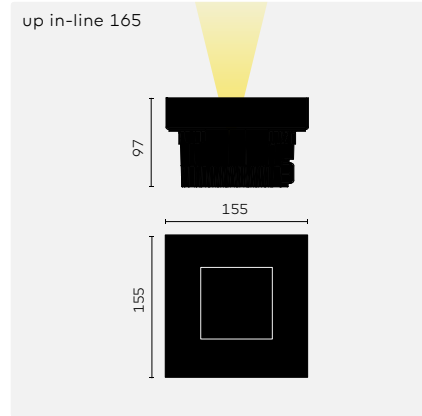

up in-line 165
 ⌀ LxB 156x156 T 97
 Betriebsgerät LED: exkl., Blendraster inkl.

up in-line 165 wallwasher
 ⌀ LxB 156x156 T 97
 Betriebsgerät LED: exkl.

up in-line 165 circular
 ⌀ 155 T 97
 Betriebsgerät LED: exkl., Blendraster inkl.

up in-line 165 circular wallwasher
 ⌀ 155 T 97
 Betriebsgerät LED: exkl.

■ **Optionales Zubehör**

Einbaudose

KR782104 Einbaudose für Betriebsgerät LED für up in-line 165 (für Leuchten mit externem Betriebsgerät)

KR782604 Einbaudose für Betriebsgerät LED für up in-line 165 circular (für Leuchten mit externem Betriebsgerät)

Verbindungsmuffe

KR782105 Verbindungsmuffe

Betriebsgerät LED

KR772630 Betriebsgerät LED, 700mA, ON/OFF, 30W (IP68)


KR772852 Betriebsgerät LED, 700mA, 1-10V, 30W (IP67)

KR772853 Betriebsgerät LED, 700mA, DALI, 30W (IP68)


	CRI	Farbtemp.	Watt	Konstantstrom	Netto Lichtstrom
① LED	CRI83	2700K/3000K	15,2W	700mA	824lm
	CRI90	2700K/3000K	17,1W	700mA	824lm
	CRI98	2700K/3000K	12,9W	700mA	TBD
② LED	CRI83	2700K/3000K	15,2W	700mA	1099lm
	CRI90	2700K/3000K	12,9W	700mA	1099lm
	CRI98	2700K/3000K	TBD	700mA	TBD

ANMERKUNGEN
 Panelstärke: 6-35mm
 IP67 - IK10

Einbaudose up in-line 165



Einbaudose up in-line 165 circular



Farbe	KR-Nummer	Leuchtmittel	8327 2700K, CRI83	8330 3000K, CRI83	9027 2700K, CRI90	9030 3000K, CRI90	9827 2700K, CRI98	9830 3000K, CRI98	C5 Maritime	Optionales Zubehör
○	KR982321	①	●	●	●	●	●	●	●	■
●	KR982322	①	●	●	●	●	●	●	●	■
○	KR982381	②	●	●	●	●	●	●	●	■
●	KR982382	②	●	●	●	●	●	●	●	■
○	KR982821	①	●	●	●	●	●	●	●	■
●	KR982822	①	●	●	●	●	●	●	●	■
○	KR982881	②	●	●	●	●	●	●	●	■
●	KR982882	②	●	●	●	●	●	●	●	■